

Volets roulants Alulux:
Traditionnel, rénovation!



 **MADE IN GERMANY**

ALULUX®
L'excellence à votre service!

Volets roulants en applique Alulux.
Ils valent vraiment leur prix!



VARIMAXX

Système de volets roulants en applique
en aluminium

VIVENDO

Système de volet roulant rond
en aluminium



« Ça a été le coup de foudre! Notre nouvelle maison nous a tous plu dès la première visite. Mais avant de signer nous savions déjà que notre premier investissement serait consacré à la protection contre la chaleur estivale. Il s'agissait de réfléchir ensemble comment faire: volets à battants, volets roulants, jalousies extérieures, stores bateaux ou stores enrouleurs intérieurs?

Nous avons consulté un spécialiste et lui avons demandé une protection thermique et solaire efficace et pratique pour notre maison. Sa réponse a été claire et nette: des volets roulants en applique en aluminium Alulux!

Et aujourd'hui, nous savons que le professionnel nous a parfaitement bien conseillés. En effet, non seulement les volets roulants en applique offrent une protection efficace contre la chaleur et améliorent l'atmosphère dans les pièces, mais ils se distinguent aussi par une multitude de caractéristiques remarquables en toutes saisons:

- protection contre les regards
- protection contre le soleil
- protection contre les intempéries
- protection contre le bruit
- protection contre le froid
- protection accrue contre les effractions
- protection thermique de l'extérieur vers l'intérieur
- protection thermique de l'intérieur vers l'extérieur
- régulation de la luminosité dans la pièce
- protection contre les insectes (en option). »

PARTICO

Système de volet roulant 1/4 de rond
en aluminium

FORMADO

Système de volet roulant semi-rond
en aluminium

ALULUX®

Qualité supérieure en aluminium

Les **systèmes de volets roulants en applique** en aluminium Alulux.



VARIMAXX

Système de volet roulant en aluminium, **carré**, avec coffre profilé ou extrudé.



VIVENDO

Système de volet roulant en applique **rond** en aluminium



PARTICO

Système de volet roulant 1/4 de rond en aluminium, avec coffre profilé





Les principaux composants du système de volet roulant en applique **Varimaxx** sont en aluminium. Les ponts thermiques entre le mur extérieur et la pièce intérieure sont quasiment exclus.



Pour les trois systèmes de volets roulants ronds en applique **Vivendo, Formado**

et Partico, les principaux composants du volet complet sont en aluminium.

L'importance des systèmes de volet roulant en applique s'est considérablement accrue depuis le décret allemand sur les économies d'énergie EnEv.

Ce système permet quasiment d'exclure d'éventuels ponts phoniques ou thermiques entre le mur extérieur et la pièce intérieure.

En cas d'utilisation de coffres installés à l'extérieur, il n'y pas de vide au-dessus de la fenêtre comme dans le cas des coffres-linteaux classiques.


Couleurs, loisirs, bien-être: Vous aimez les choses modernes et colorées? Tous les systèmes de montage en application peuvent être laquée en teintes RAL, contre supplément minime, selon votre souhait.

FORMADO

Système de volet semi-rond en aluminium, avec coffre profilé ou extrudé.



Les modèles encore plus robustes en aluminium extrudé sont pratiquement « étirés » d'une seule pièce et pressés à travers un moule. Un modèle encore plus robuste en aluminium extrudé est **pressé à travers** un moule.

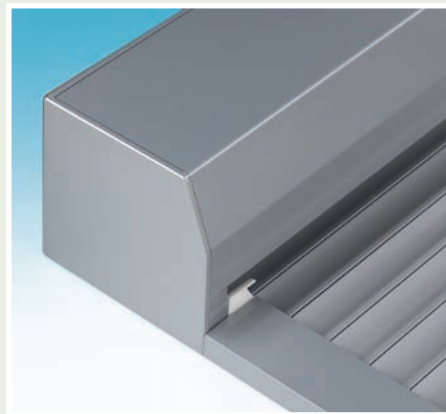

10 **bonnes raisons** d'opter pour le confort que procurent les volets roulants Alulux!



1. Protection contre les regards curieux.

Profitez de l'intimité de votre domicile. Monter les volets roulants/descendre les volets roulants.

2. Excellente protection contre les intempéries.

Qu'il pleuve, neige, grêle ou vente. En plus, les volets roulants en aluminium protègent particulièrement bien contre les fortes insulations. Les pièces restent agréablement à l'ombre et fraîches. Les meubles et le revêtement du sol sont protégés contre le blanchissement. Les fenêtres en bois sont protégées de façon optimale du soleil.

3. Protection phonique lorsque les volets roulants sont fermés.

Les volets roulants en aluminium avec une isolation phonique en mousse sans CFC abaissent considérablement le niveau sonore. Vous dormirez mieux, que ce soit la nuit ou le jour.

4. Des économies d'énergie.

Comparé à un coffre linteau, un volet roulant en applique Alulux permet de faire une économie de combustible primaire, en raison de l'absence de pont thermique entre l'élément du volet roulant et l'intérieur de la pièce. Entre la fenêtre et le tablier du volet roulant se crée un coussin d'air à fort pouvoir isolant.

Le coefficient de résistance à la conductibilité de la chaleur d'une fenêtre à double vitrage peut être optimisé de jusqu'à 20 % grâce à un volet roulant en applique.

5. Equipement de sécurité moyennant un supplément de prix : la protection (préventive) contre les effractions.

Les volets roulants de marque Alulux rendent la vie dure aux cambrioleurs. Les systèmes de volets roulants en aluminium sont tout simplement plus sûrs. Le kit individuel de sécurité, avec lame finale renforcée, coulisses de sécurité et protection antirelevage, constitue une protection supplémentaire pour votre maison. Avec le kit de sécurité, vous recevrez un



Aluminium - pour que les lames des volets roulants durent **le plus longtemps possible**.

- › L'aluminium est idéal pour les éléments de construction constamment exposés aux intempéries, qui doivent être légers et en même temps très robustes.
- › Quoique l'aluminium résiste à la corrosion, la surface de nos lames pour volets roulants est revêtue d'un thermolaquage multicouche. Les lames en aluminium des volets roulants offrent toutefois d'autres avantages:

Mousse isolante sans CFC:

- ✓ marche silencieuse, absence de résonance, sécurité antitorsion.

Profils rainurés:

- ✓ meilleure stabilité et plus grande esthétique du profil.

Résistance absolue des peintures et à la lumière:

- ✓ inutile de repeindre, brillance des couleurs pendant plusieurs dizaines d'années.

Sécurité absolue de fonctionnement:

- ✓ en cas de chaleur, l'aluminium se dilate moins que le PVC. Par conséquent, les volets roulants en aluminium restent toujours facile à manoeuvrer.

Pour certains objets, l'aluminium s'impose tout simplement!

système vérifié à l'usine à un prix très avantageux. Consultez votre spécialiste Alulux.

6. Volet roulant et moustiquaire tout en un.

La moustiquaire intégrée dans le coffre complète judicieusement la fonction du volet roulant. Vous n'avez pas besoin d'éléments montés, visibles de l'extérieur. Tout est soigneusement logé dans le coffre et guidé dans une deuxième coulisse derrière la lame du volet roulant (moyennant supplément).

7. Simulation de présence grâce à une horloge.

Une horloge programmable ouvre et ferme vos volets roulants aux moments où vous le souhaitez - même

à intervalles irréguliers. Ainsi votre maison semble toujours habitée. Pour qu'il ne vienne même pas à l'idée des cambrioleurs de prendre votre maison pour cible.

8. Un confort maximum avec la commande à distance!

La télécommande « radio » pour les éléments des volets roulants est ce qu'il y a de plus confortable. Et vous n'avez même pas besoin de câbles de commande apparents ou encastrés. Ce qui signifie pour vous: des travaux d'installation minimes sans détériorer le mur. Un capteur de lumière, combiné à une commande automatique, permet de monter ou d'abaisser les volets roulants automatiquement - en fonction de la luminosité.

9. Réalisation de groupes de volets roulants.

Une commande générale permet d'actionner tous les volets roulants automatiquement ou sur simple pression d'un bouton. Les groupes peuvent être modifiés individuellement et à tout moment. Les volets roulants de toute la maison peuvent même être commandés centralement par l'intermédiaire d'une télécommande.

10. Les volets roulants en applique façonnent votre avenir domestique!

Pour la forme du coffre ou les coloris des volets roulants, vous avez le choix entre des centaines de combinaisons. Les volets roulants en applique sont un réel enrichissement esthétique de l'aspect extérieur de toute maison.

Adapté à tout style de construction: **Varimaxx** est le plus polyvalent de tous les systèmes de volets roulants en applique.

Les volets roulants Varimaxx représentent un investissement sûr pour l'avenir. Ils s'adaptent de manière discrète, quel que soit le style de construction ou le type de façade, tout en plaisant par leurs lignes nettes.

Le montage se fait au choix dans l'encadrement de la fenêtre ou sur le mur.



Volets roulants en aluminium pour le traditionnel. Une solution vraiment intelligente!

Bon nombre de constructions neuves sont équipées de volets roulants ; un choix portant encore souvent par ignorance sur des lames en PVC. A première vue, ce type de volets répond aux exigences fondamentales la protection assurée contre les regards indiscrets. Toutefois, en optant pour des modèles en aluminium, vous vous protégerez aussi parfaitement des intempéries, quelle que soit la rigueur des conditions climatiques. Beaucoup plus robustes que les lames en PVC, les lames en aluminium protègent en outre des cambrioleurs, elles sont plus belles et leur peinture conserve son éclat des décennies durant.



Nous voulions quelque chose d'exceptionnel:
Le système de volet roulant rond Design Vivendo.

« Pour chacun de nous, le domicile est un lieu essentiel. Nous y vivons, nous nous y sentons protégés, la famille s'y retrouve et chacun de ses membres y a son endroit préféré. Non seulement les volets roulants Vivendo lui apportent une note d'élégance, mais ils font aussi preuve d'une grande polyvalence à tout moment du jour et de la nuit – quelle que soit la saison. »





Vivendo. Ces volets roulants ronds Alulux enrichissent toute façade! Du classique au moderne.

Lorsqu'il s'agit des formes et des couleurs, les goûts varient beaucoup. Les volets roulants en applique ronds en aluminium offrent une multitude de choix possibles.

Chaque propriétaire peut donner une note très personnelle à sa façade, quel que soit le style de sa construction.



Avec un volet roulant **Partico**, vous donnez à votre maison une touche personnelle.

La rondeur du coffre de volet roulant est très prononcée et sert souvent d'élément architectural. La multitude de coloris disponibles permet un design individuel. Les coffres sont facile d'accès par l'extérieur pour l'entretien ou le nettoyage. (Les photos de référence montrent le système de marque Vivendo)



Les installations de **Formado** volets roulants fabriqués sur mesure au millimètre près s'adaptent harmonieusement au bâtiment concerné.

Une variété convaincante : trois formes rondes différentes, de nombreuses variantes de montage, un grand choix de couleurs selon la palette RAL pour les coffres extrudés.

Les coffres ronds sont faciles d'accès par l'extérieur pour les travaux d'entretien et de nettoyage.





Vous pouvez choisir des équipements supplémentaires confort pour tout volet roulant rond: commande motorisée, également possible à distance. Commande automatique par horloge. Ou encore intégration d'une moustiquaire supplémentaire directement dans le coffre. Pour une sécurité renforcée, un détecteur de bris de vitre peut également être intégré.




De bonnes raisons: nous avons opté pour des volets roulants en **aluminium**!



Protection contre le froid




Protection contre les effractions




Protection contre les regards



Protection contre le soleil




Protection contre les intempéries



Protection phonique



Protection contre les insectes



Solaire / Accu (en option)





Les coffres des volets roulants et les coulisses des systèmes en applique sont toujours en aluminium. Choisissez la meilleure solution et prenez également pour le tablier du volet roulant les lames en aluminium de qualité supérieure. L'aluminium résiste à la corrosion et la surface de finition des lames est en plus revêtue d'un thermolaquage multicouche de très grande qualité. Repeindre - pourquoi faire? La question ne se pose même pas: ALUMINIUM!

Les volets roulants créent différents univers d'habitation à l'intérieur d'une même maison. Ce sont de vrais multitalents qui protègent de maintes façons.

A une époque où les constructions sont de plus en plus proches les unes des autres, ils offrent la meilleure protection contre les regards indésirables sur votre vie privée. Le volet fermé protège en plus parfaitement des fortes insulations (la couleur des meubles ne passe pas), de la grêle, de la neige, de la pluie et des vents violents.

Le coussin d'air entre le volet roulant et la fenêtre améliore la protection thermique jusqu'à 45%, ce qui permet d'économiser près de 10% de carburant primaire. Fermé, le volet atténue jusqu'à 10 db du bruit extérieur.

Les volets roulants en tant que vrais multi-talents se distinguent par une multitude de caractéristiques remarquables en toutes saisons:

- protection contre les regards
- protection contre le soleil
- protection contre les intempéries
- protection phonique
- protection contre le froid
- protection accrue contre les effractions
- protection thermique de l'intérieur vers l'extérieur
- protection thermique de l'extérieur vers l'intérieur
- régulation de la luminosité
- protection contre les insectes (option)

Nos volets roulants bénéficient évidemment des *meilleurs équipements*.

Les volets roulants embellissent la maison. Lors de la fabrication, nous utilisons exclusivement des éléments fonctionnels de grande qualité. Les composants de qualité, invisibles de l'extérieur, assurent une fiabilité optimale du produit.

Roulements à bille de qualité supérieure

L'arbre du volet roulant est logé sur des roulements à bille de qualité supérieure en métal.

Tulipe en matière synthétique

Le volet roulant est guidé en douceur et dans le respect du matériau sur une tulipe en matière synthétique.

Embout de lame

Le volet roulant est sécurisé contre le déplacement latéral au moyen d'embouts spéciaux de qualité supérieure.

Ressort de sécurité en acier

Le volet roulant est relié par plusieurs ressorts de sécurité en acier à l'arbre de volet roulant.

De l'extérieur, il est plus difficile à relever grâce à ses ressorts de sécurité en acier.

Lame finale en aluminium avec joint PVC

Une lame finale extrudée avec joint empêche le volet roulant de geler sur le rebord de la fenêtre et garantit sa pose silencieuse.

Au choix avec une équerre qui rend le bord inférieur du coffre étanche au vent.

Palier de moteur universel

Si vous avez opté pour des volets roulants avec une motorisation confort, les installations sont fournies avec un palier de moteur universel vissé de façon invisible.



L'équipement optionnel de nos volets roulants. Moyennant un supplément de prix.

Motorisation confort, 230 volts

La motorisation électrique confort permet de commander les volets roulants sans effort. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le volet bouge dans la direction souhaitée.

Télécommande radio

Le fin du fin en matière de confort: la télécommande à distance et en toute sécurité des volets roulants par l'intermédiaire d'une télécommande « radio ». Inutile de passer des câbles à impulsion, apparents ou encastrés. Une seule télécommande permet de commander plusieurs volets et groupes de volets roulants.

Sécurité antirelevage GARANT-Mini-Quick

Sécurité antirelevage avec tulipe intégrée et boulon de sécurité en acier. Protection renforcée contre les effractions, contrôlée à l'usine et testée jusqu'à une force de relevage de 170 kg.

Moustiquaire

Été = saison des insectes.

La moustiquaire confort est directement intégrée dans le coffre du volet roulant. Elle vous permet de faire des économies et disparaît en hiver dans le coffre, devenant ainsi invisible.

Angles en biais soudés

Les encorbellements se font de plus en plus sur les constructions neuves. Si vous souhaitez intégrer des volets roulants qui s'adaptent parfaitement à leur forme, nous vous proposons des angles en biais soudés avec un revêtement par poudre.




Les **dimensions** et **coloris** des coffres.




Angles en biais soudés, version spéciale, moyennant supplément:

90°, pointue




Coupe en biais 90°, pointue

90°, arrondie




Coupe en biais 90°, arrondie

inégal, 90°, pointue



Coupe spéciale en biais selon vos indications

inégal, 90°, arrondie




Coupe spéciale en biais selon vos indications. Coupe en biais uniquement pour les systèmes de coffres extrudés.

VARIMAXX

Section du coffre Varimaxx:

RV, profilé
20°, 45°, 90°

SG, extrudé
En série, sans partie arrière (A)

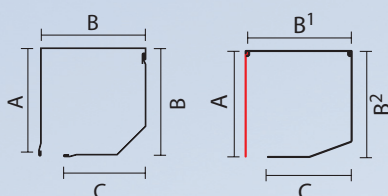

Dimensions de coffre en mm


Coffre	100/20°	125	137	150	165	180	205
Cote A	103	128	141	154	169	183	210
Cote B	100	125	137	150	165	180	205
Cote C	71	89	105	112	125	146	171

VIVENDO

Section du coffre Vivendo:

RV, profilé

SG, extrudé
En série, sans partie arrière (A)

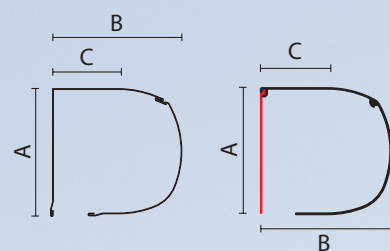

Dimensions de coffre en mm

Coffre	137	150	165	180	205
Cote A	142	158	171	189	218
Cote B	142	156	170	185	211
Cote C	81	89	95	101	116

Le système de marque Varimaxx

Les principaux composants du système de volet roulant en applique Varimaxx sont en aluminium. Les ponts thermiques entre le mur extérieur et la pièce intérieure sont quasiment exclus.

- Au choix, coffre fermé en aluminium RV, profilé, ou SG, extrudé.
- Faible encombrement lors du montage.
- Facile d'accès pour l'entretien.
- Disponible en 20°, 45° et 90°.
- Peut être équipé d'une moustiquaire.
- Peut être équipé d'une sécurité anti-relevage Mini-Quick.
- Peut être équipé d'une lame finale de sécurité.

Types de commande possibles:

- par sangle, par manivelle, entraînement motorisé confort à moteur « radio »

Le système de marque Vivendo

Volet roulant rond avec une forme d'arrondi exceptionnelle. Grâce au raccord plat supérieur particulièrement esthétique en cas d'installation profonde dans l'encadrement.

- Au choix, coffre fermé en aluminium RVR, profilé, ou SGR, extrudé.
- Faible encombrement lors du montage.
- Facile d'accès pour l'entretien.
- Fermeture du coffre à l'extérieur de la zone de visibilité.
- Peut être équipé d'une moustiquaire.
- Peut être équipé d'une sécurité anti-relevage Mini-Quick.
- Peut être équipé d'une lame finale de sécurité.

Types de commande possibles:

- par sangle, par manivelle, entraînement motorisé confort, moteur « radio »

Blanc 01

Gris clair 02

Marron 03

Alu métallisé 04


Crème 08



PARTICO

Section du coffre Partico:

RV 75, profilé



Dimensions de coffre en mm

Coffre	150	180	205
Cote A	154	183	210
Cote B	150	180	205


FORMADO

Section du coffre Formado:

RV, profilé

SGF, extrudé

En série, sans partie arrière (A)

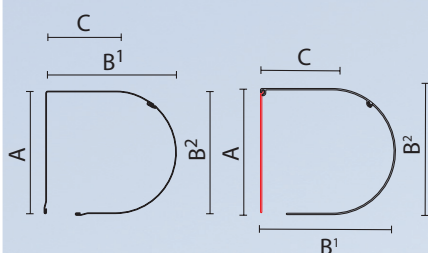

Dimensions de coffre en mm

Coffre	125	137	150	165	180
Cote A	126	146	158	172	189
Cote B ¹	139	154	166	181	196
Cote B ²	128	139	152	167	182
Cote C	75	88	95	103	112

RVF à partir de la taille 137 mm uniquement. SGF à partir de la taille 205 mm.

ALULUX®



CD 200



CD 300



CD 400

Le système de marque Partico

Volet roulant 1/4 de rond. Grâce au quart de rond et à la forme plate supérieure, le modèle Partico convient particulièrement bien pour un montage entièrement dans l'encadrement.

- › Coffre à cache fermé en aluminium RV 75, profilé
- › Faible encombrement lors du montage.
- › Facile d'accès pour l'entretien.
- › Intégration d'aspect harmonieux sous le linteau en cas de montage dans l'encadrement
- › Peut être équipé d'une lame finale de sécurité.
- › Attention : ne peut pas être équipé d'une moustiquaire.

Types de commande possibles:

- › par sangle, par manivelle, entraînement motorisé confort, moteur « radio »

Le système de marque Formado

Volet roulant semi-rond en forme classique de demi-lune. Particulièrement esthétique lors d'une installation peu profonde dans l'encadrement et lors d'un montage sur le mur.

- › Au choix, coffre fermé en aluminium RVF, profilé, ou SGF, extrudé.
- › Faible encombrement lors du montage.
- › Facile d'accès pour l'entretien.
- › Fermeture du coffre à l'extérieur de la zone de visibilité.
- › Peut être équipé d'une sécurité anti-relevage Mini-Quick.
- › Peut être équipé d'une lame finale de sécurité.
- › Peut être équipé d'une moustiquaire.

Types de commande possibles:

- › par sangle, par manivelle, entraînement, motorisé confort, moteur « radio »

Marron foncé 10

Beige clair 11

Vert mousse 12

Vert sapin 31

Blanc crème 32

La norme européenne DIN-EN13659. Vérifiez sa présence lors de l'acquisition de volets roulants!



**Lames, coulisses et lames
finales d'Alulux:**
quelques exemples

CD 137.

Profil creux à deux parois pour volets roulants, avec mousse isolante sans CFC, surface couverte 37 mm.





Il existe des lames qui couvrent des surfaces de 35 mm à 42 mm. Finition de surface avec thermolaquage multicouche.

H 17 und H 25.

Coulisse latérale en aluminium avec revêtement par poudre de qualité supérieure.

Nous fournissons en série la coulisse H 25 avec une profondeur de rainure de 25 mm.

La coulisse H 17 est employée lorsque l'on souhaite un faible encombrement latéral.

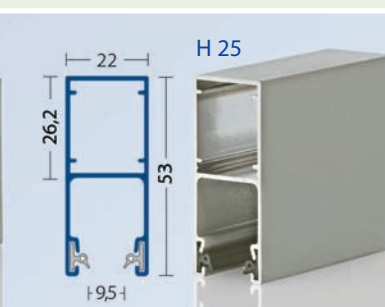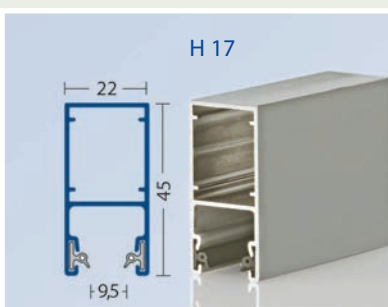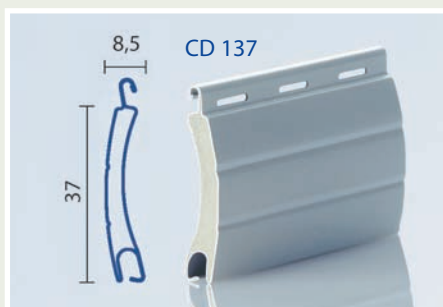



Un bon volet roulant doit faire face à tous les temps, ça c'est clair! Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Jusqu'à présent par exemple, les stipulations concernant la surcharge due à la poussée du vent n'étaient pas standardisées et manquaient donc de transparence pour vous en tant que client final.

La nouvelle norme européenne EN 13659 met fin à cette situation : elle détermine exactement les critères de qualités à satisfaire au niveau de la fabrication et du montage.

Le sigle CE permet de reconnaître si un produit est conforme aux normes. Et il vous garantit un produit haut de gamme et sûr.

Tous les éléments de volets roulants Alulux sont contrôlés et fabriqués conformément à la norme EN 13659. Le signe CE désigne un élément de volet roulant conforme aux normes (EN 13659) ; il s'agit en principe d'un genre de « plaque signalétique ».

Le sigle CE doit être appliqué de manière visible à l'intérieur du coffre et il doit contenir les informations suivantes :

- ✓ Le nom du fabricant et son adresse complète
- ✓ Indication de la norme appliquée
- ✓ Année/ mois de fabrication
- ✓ Résistance au vent/ classification
- ✓ No. de l'offre/ Position de la commande

d'indiqués sur le sigle CE. En matière de qualité, Alulux aime aller plus loin que les autres.



Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les normes : www.alulux.fr

HD 25.



La coulisse HD 25 est utilisée lorsque l'on souhaite une distance supplémentaire entre le cadre de la fenêtre et le tablier du volet roulant.

AEG 36.

Lame finale de volet roulant en aluminium extrudé avec joint PVC. Empêche le gel contre le rebord de la fenêtre et assure la pose silencieuse du volet roulant. Laquage possible selon palette RAL.

AEG 36/W.

Avec équerre de 30 mm qui rend l'ouverture du coffre étanche au vent. Laquage possible selon palette RAL.

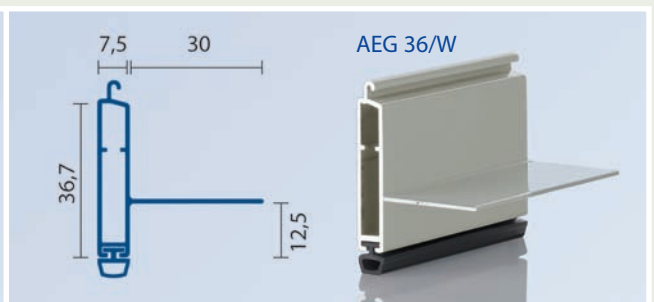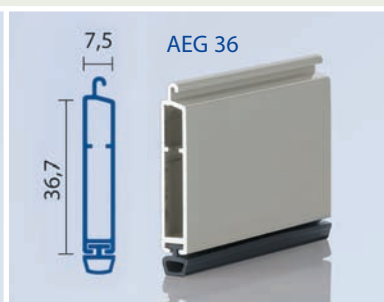

Tout simplement pratique: une **protection renforcée** contre les insectes agaçants!



Coloris disponibles pour les lames et les lames finales de volets roulants

Les coloris illustrés peuvent légèrement différer, pour des raisons liées à l'impression, des coloris originaux.



Lame en aluminium, **type CD 137**

01 Blanc	02 Gris clair	03 Marron	04 Alu métallisé	07 Bronze
08 Crème	09 Beige	10 Marron foncé	11 Beige clair	12 Vert mousse
16 Rouge pourpre	17 Terre cuite	18 Bleu azur	19 Jaune chrome	32 Blanc crème
44 Bleu pigeon	45 Bleu turquoise	46 Bleu marine	54 Chêne doré	




« On trouve des abeilles, des papillons, des moustiques, des cousins, des hannetons et des coccinelles dans presque tous les jardins, en particulier s'ils ont de petits étangs. La fascination de la nature à l'état pur!

Or, arrivées à la maison, ces petites bêtes se transforment rapidement en bestioles indésirables. Les systèmes de volets roulants en applique Vivendo et Formado permettent, moyennant un supplément de prix, d'intégrer une moustiquaire. Elle est directement intégrée dans le coffre et renforce la protection contre les insectes.

Bien sûr, les mouches, moustiques et autres bestioles ne seront pas contents mais, en été, vous apprécierez vite ce confort et le calme reposant que vous procurera la moustiquaire. En plus, vos animaux domestiques resteront à l'intérieur, même si vous ouvrez portes et fenêtres. »

Attention: Les volets roulants Partico ne permettent pas l'intégration d'une moustiquaire!

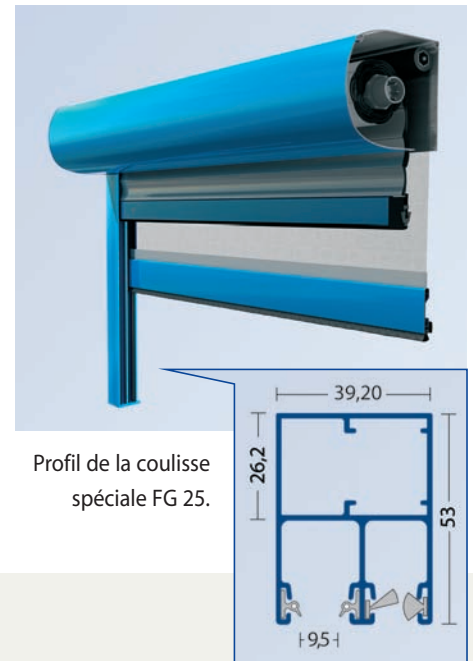

Profil de la coulisse spéciale FG 25.



Lame finale

01 Blanc	02 Gris clair	03 Marron	04 Alu métallisé	07 Bronze
09 Beige	11 Beige clair	12 Vert mousse	16 Rouge pourpre	17 Terre cuite

Les lames finales sont disponibles en plus de 210 différents coloris RAL et peintures anodisées moyennant un supplément de prix.

Montage au mm près. Effectué rapidement proprement par votre spécialiste!



❶ Conseil sur place: la prise des mesures

Les mesures correctes pour la fabrication des éléments de volet roulant en applique sont prises par un technicien spécialisé. Il vous conseille également sur la variante de montage optimale pour votre bâtiment.



❷ Le jour du montage, 8 h 30

Les éléments du volet roulant en applique prêts au montage ont été fabriqués au millimètre près aux mesures requises. Le montage peut commencer.



❸ Situation de montage

La situation de montage sur place ! Installation ultérieure de volet roulant en applique dans l'encadrement. Contrôle des mesures avant le début du montage.

Quelle installation convient chez vous?

Les éléments de volets roulants en applique peuvent être installés de différentes manières en fonction des conditions de construction sur le site d'installation.


Par conséquent, lors d'une installation:

Montage sur le mur ↑

L'élément complet du volet roulant en applique est monté à l'extérieur de l'ouverture intérieure de la fenêtre sur le mur.

Montage dans l'encadrement de fenêtre ↑↑

L'élément complet du volet roulant en applique est monté à l'intérieur de l'encadrement de la fenêtre.

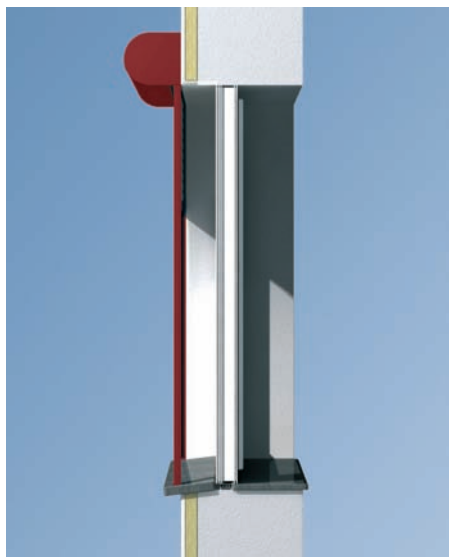

Montage sur le mur



Montage dans l'encadrement de fenêtre



④ Début du montage

En tant que propriétaire d'une maison, vous n'avez pas à craindre que le montage de volets roulants en applique crée beaucoup de poussière et de saleté chez vous. Les travaux de montage sont tellement peu importants que souvent on ne voit même pas les endroits où le mur a été touché. Quelques gestes précis et quelques passages percés suffisent pour effectuer l'installation.



⑤ Position finale de montage

L'élément du volet roulant est ajusté par l'extérieur, aligné et mis dans sa position finale de montage.

⑥ Contrôle des dimensions

Avant la fixation définitive, on contrôle encore une fois les dimensions.



⑦ 10 h 30. Remise après vérification

Une fois les travaux de montage terminés, l'entreprise spécialisée contrôle encore une fois le parfait fonctionnement de l'installation complète de volets roulants.

Les systèmes de marque
des **portes de garage**
Alulux:



DETOLUX

*Système de porte à refoulement au
plafond en aluminium*



RESIDENT

*Système de porte roulante avec coffre
en aluminium*



VERTICO

*Système de porte à déplacement latéral
en aluminium*